Guide technique

Aide à la préparation de vos fichiers destinés à l'impression

VALPG
imprimeur créatif

FICHE 1

EXPORTER UN DOCUMENT EN PDF À PARTIR D'INDESIGN

① ② ③ ④

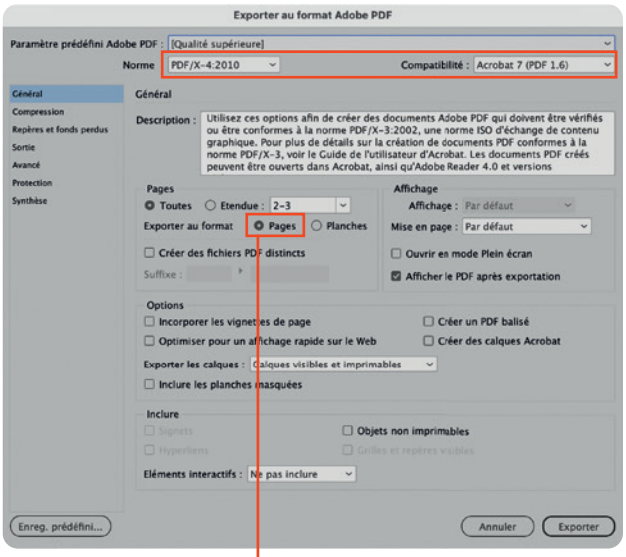

Exportez toujours un PDF en page à page **sauf** pour un dépliant (export en planche)

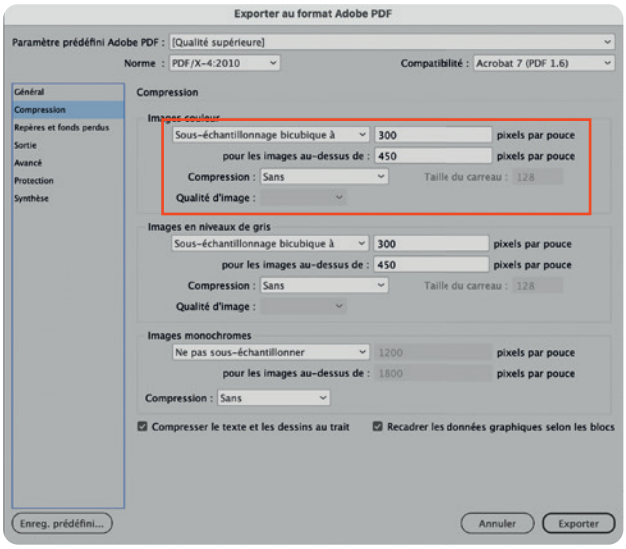

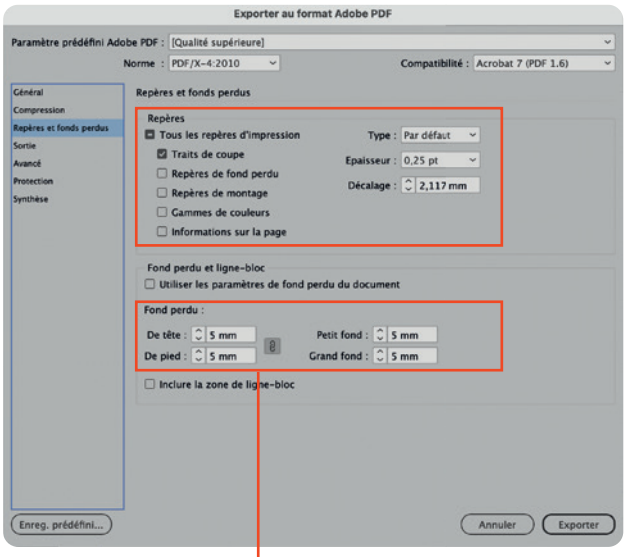

Voir complément d'information page suivante

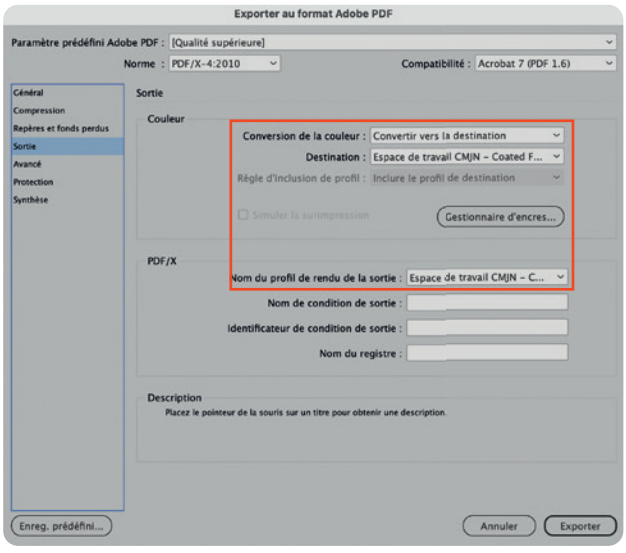

FICHE 2

PRINCIPE DE BASE À RESPECTER POUR LA MISE EN PAGE

Traits de coupe

Il est indispensable de fournir un fichier avec des **traits de coupe** symbolisant le format fini de votre document.

Fond perdu / zone de sécurité

Quand une image ou un pavé de couleur se trouve au bord du document, il est indispensable de prévoir du **fond perdu**.

Le fond perdu consiste à faire déborder l'image en dehors du format final du document.
Il doit être au **minimum de 5 mm**.

Veillez à ne pas placer vos textes et vos images trop près du bord.
C'est la **zone de sécurité**, rien à moins de 3 mm.

Soutien de noir

Les aplats noirs doivent être obligatoirement composés de **100% de noir et de 40% cyan**.

***Attention**, n'utilisez pas cette méthode avec les textes qui doivent rester en 100% noir.*

Les images

Elles doivent être comprises entre **200 et 400 pixels/pouce en CMJN**.

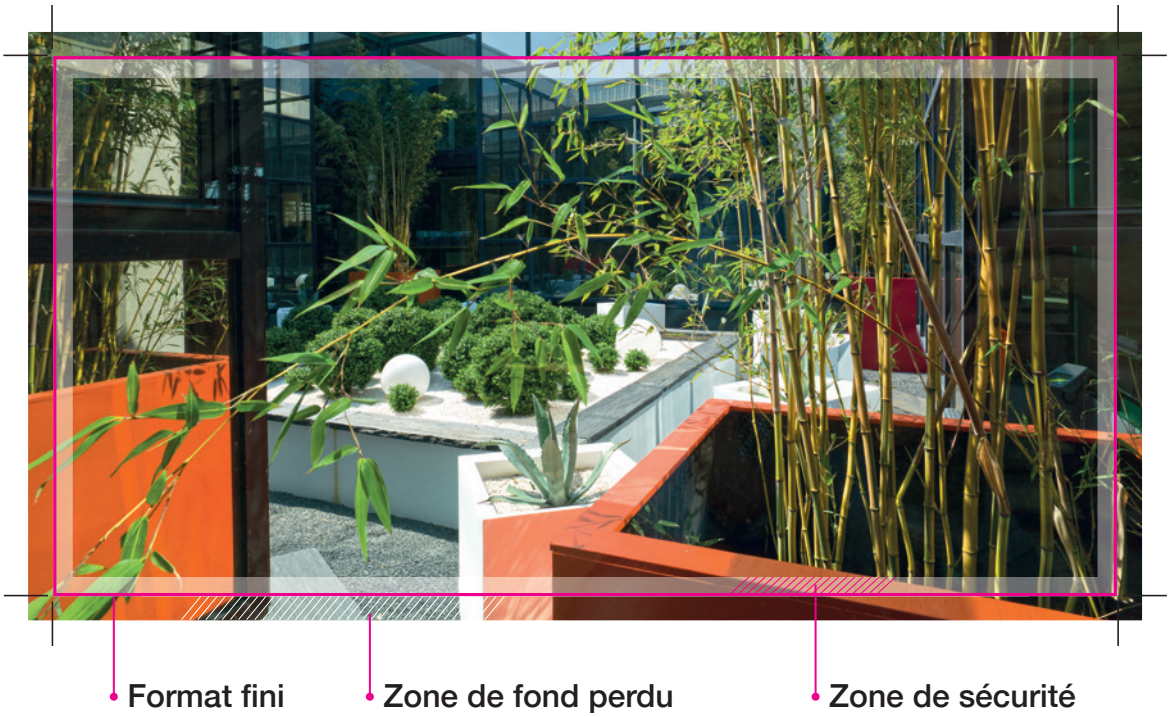

FICHE 3

PRÉPARATION DES FICHIERS D'IMPRESSION POUR LES DÉPLIANTS

Le PDF d'impression doit être fourni **en planche uniquement, en respectant les contraintes suivantes** :

EXEMPLES

Pli roulé

3 volets

Format ouvert 297 x 210 mm
Format fermé 100 x 210 mm

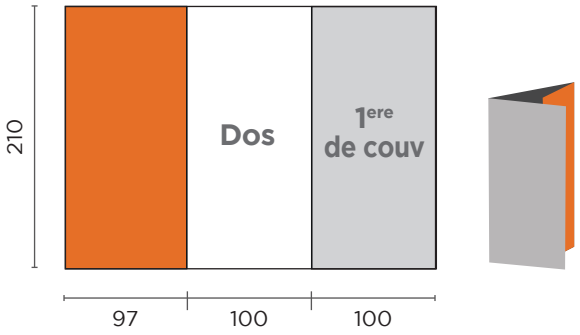

4 volets

Format ouvert 297 x 210 mm
Format fermé 76 x 210 mm

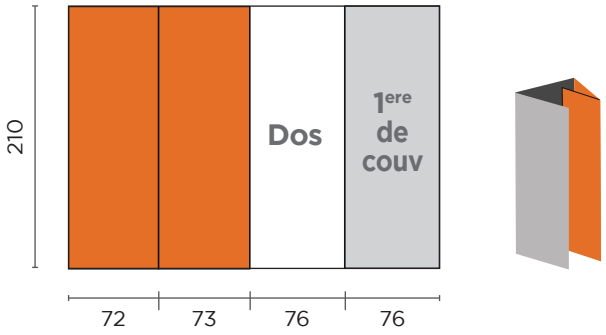

Pli fenêtre

3 volets

Format ouvert 297 x 210 mm
Format fermé 148,5x 210 mm

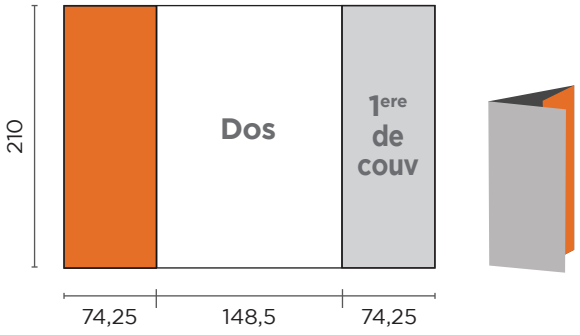

Pli portefeuille

4 volets

Format ouvert 297 x 210 mm
Format fermé 75x 210 mm

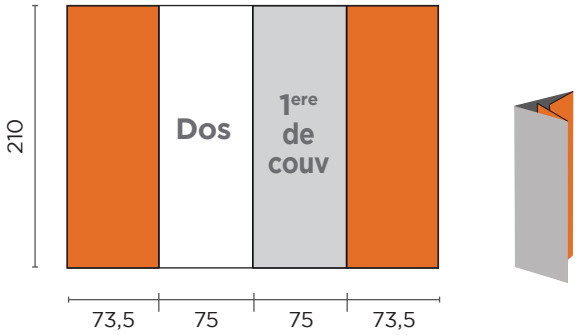

Pli accordéon

Tous les volets doivent avoir la même largeur

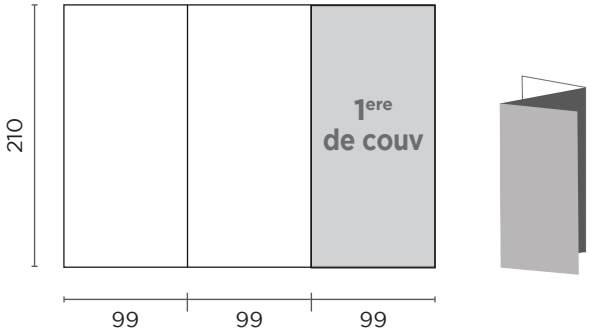

FICHE 4

PRÉPARATION DES FICHIERS D'IMPRESSION POUR LES BROCHURES

Wire'o

Le PDF d'impression doit être fourni **page à page**, en prévoyant un retrait de 1 cm à la reliure pour l'emplacement des perfos et de la wire'o.

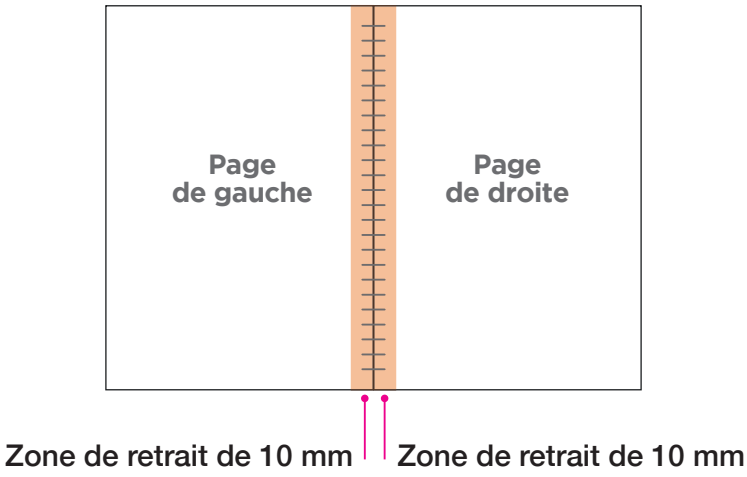

Dos carré

- Le PDF d'impression des pages intérieures doit être fourni **page à page** dans un PDF séparé.
- Le PDF d'impression de la couverture doit être fourni **en planche** dans un PDF séparé.
  (demandez l'épaisseur du dos variable selon grammage papier et nombre de pages)

Recto de la couverture

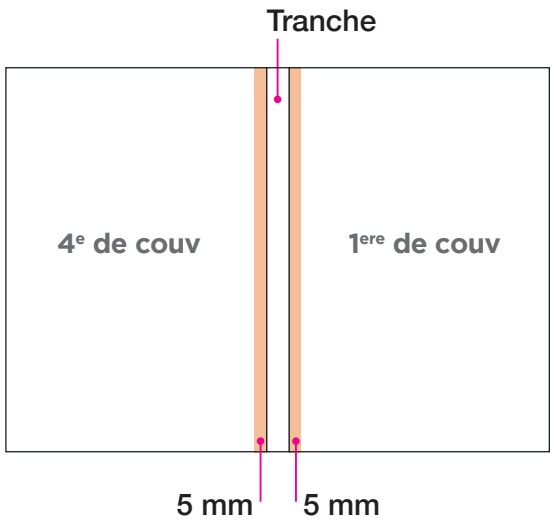

Ne pas mettre de texte
à moins de 5 mm de la tranche
(zone de sécurité).

Verso de la couverture

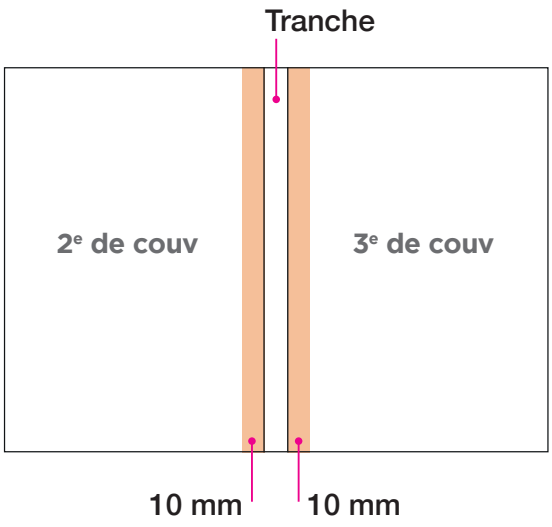

Ne pas mettre de texte à moins de 10 mm
de la tranche (zone de sécurité).

ATTENTION : la tranche ne doit
pas être imprimée pour permettre
à la colle d'adhérer.

FICHE 5

PRÉPARATION DES FICHIERS D'IMPRESSION POUR RÉALISER DES ENCOCHES

Encoches répertoire

Le fond perdu pour une encoche doit être **réalisé en angle** pour éviter les défauts en cas de mouvement de la découpe.

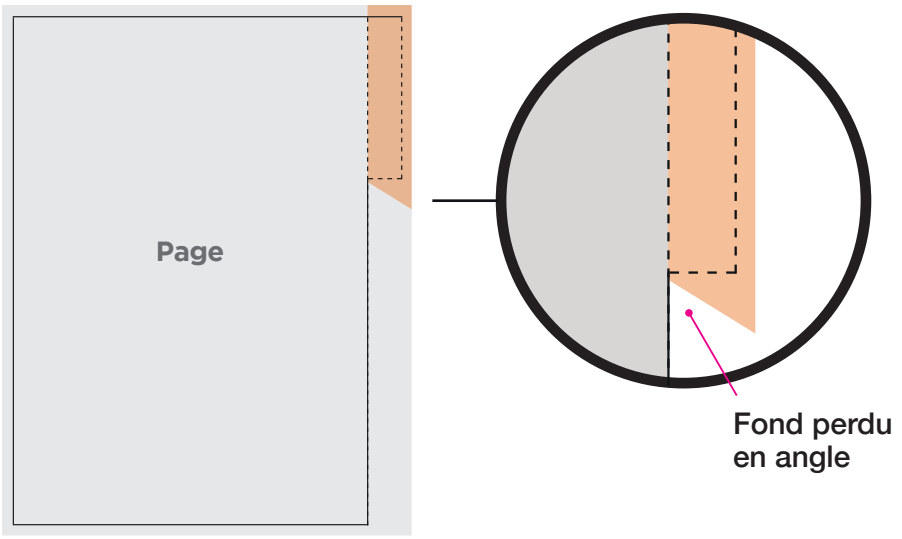

Encoches « coup de pouce »

Le fond perdu doit être de **2 mm par rapport au rond de couleur** pour éviter les défauts en cas de mouvement de la découpe.

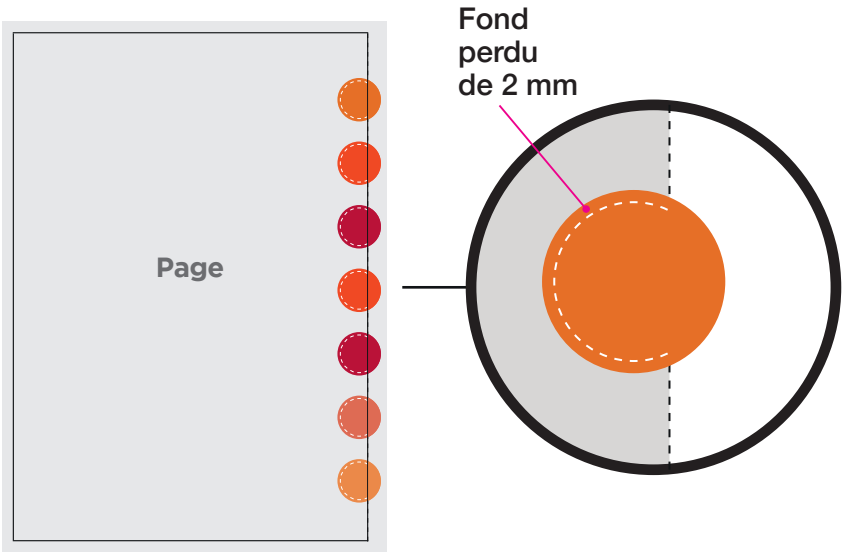

D2A Nantes Atlantique / 12 rue Antoine de Saint-Exupéry
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu
Tél. 02 40 75 22 77

VALPG
imprimeur créatif